


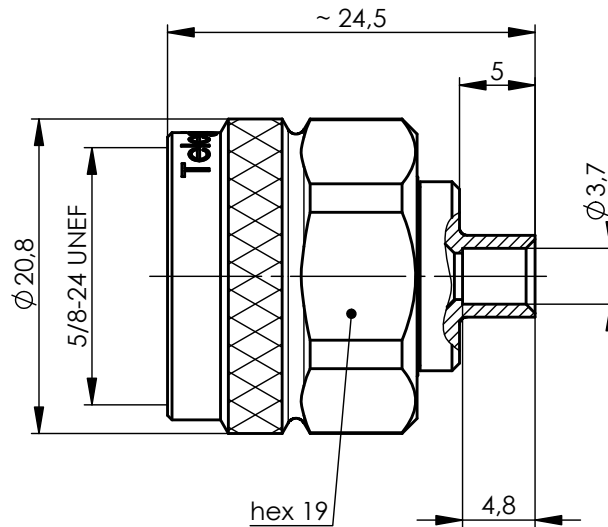

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

insertion loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflusdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung

RoHS konform

G10 (UT-141): 1673A Belden, EZ 141 Suhner,
(b) Flexiform 402 NM Habia Cable, RG-402/U, UT-141,
Sucoform 141 Suhner, UT-141 MICRO-COAX
IEC 61169-16
B71

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
Silicone


Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
(b) Ag2CuSnZn0,5 (Optargen)
CuSnZn3

50 Ω
up to / bis 11 GHz
typ.: 1 GHz-39,5 dB; 2 GHz-35 dB;
6 GHz-30 dB; 11 GHz-25 dB
< 0,1 dB up to / bis 4 GHz

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	24.04.2009			MA
				gepr./ appr.	29.04.2009			BJ
b a	26486 13220	26.01.2015 27.02.2002	KL HM	Maßstab/ scale	Benennung/ title		 Telegärtner	
				2:1	N Straight Plug N-Kabelstecker			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
					K	J01020A0109		
					Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 26.09.2000		
					Original : DIN A4			
					Blatt/ sheet 1 von/ of 2			



Maße / dimensions: mm

Original : DIN A4

Blatt / sheet 1 von / of 2

